

## HUBER Tuchfilter RotaFilt®

- ▶ Zuverlässige Abscheidung von feinen suspendierten Stoffen (Schlammflocken, Mikroplastik)
- ▶ Ideal für die Entfernung von Phosphor (Flockungsfiltration)
- ▶ Sicherer Rückhalt von Pulveraktivkohle (PAK) bei der Spurenstoffentfernung
- ▶ Effiziente Vorfiltration zum Schutz von Ozonierung und GAK Adsorption bei der Spurenstoffentfernung

Mehr Infos,  
Downloads und  
aktuelle News




## Design und Funktionsweise:

Der HUBER Tuchfilter RotaFilt® besteht aus mehreren drehbar angeordneten, scheibenförmigen Filterelementen. Diese sind vertikal eingebaut und mit speziellen Filterbeuteln aus innovativem Polstoff-Gewebe versehen. Das Polstoff-Gewebe besitzt einen mehrdimensionalen Aufbau und besteht aus einer filteraktiven Polstoffaserschicht sowie einem Stützgewebe.

Das Abwasser, das in die Filterkammer gelangt, durchströmt die einzelnen Filterscheiben kontinuierlich von außen nach innen. Dabei werden partikuläre Stoffe zuverlässig in der Polstoff-Struktur zurückgehalten.

Durch den Feststoff-Rückhalt erhöht sich der Filterwiderstand und die Differenz der Wasserspiegel zwischen Abwasser- und Klarwasserseite steigt an. Ab einem bestimmten Druckverlust beginnt die stufenweise Abreinigung der Filterscheiben. Dabei werden zurückgehaltene Feststoffe über Absaugbalken zuverlässig und effektiv aus den rotierenden Filterelementen entfernt.


Durch die runden Filterscheiben ist sichergestellt, dass beim Abreinigungsprozess keine Totzonen entstehen. Um eine Verschlammung des Beckens zu verhindern, wird in regelmäßigen Zeitabschnitten der abgesetzte Schlamm am Boden des Beckens abgesaugt.

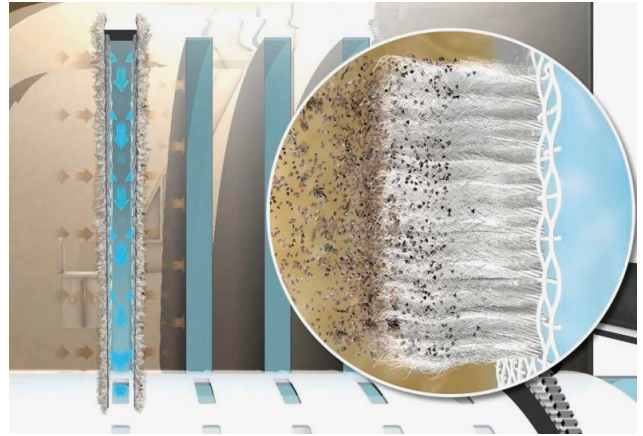

*Filtrationsprozess an den Polstofffilterbeuteln.*



*Filtrationskammer mit HUBER Tuchfilter RotaFilt®.*

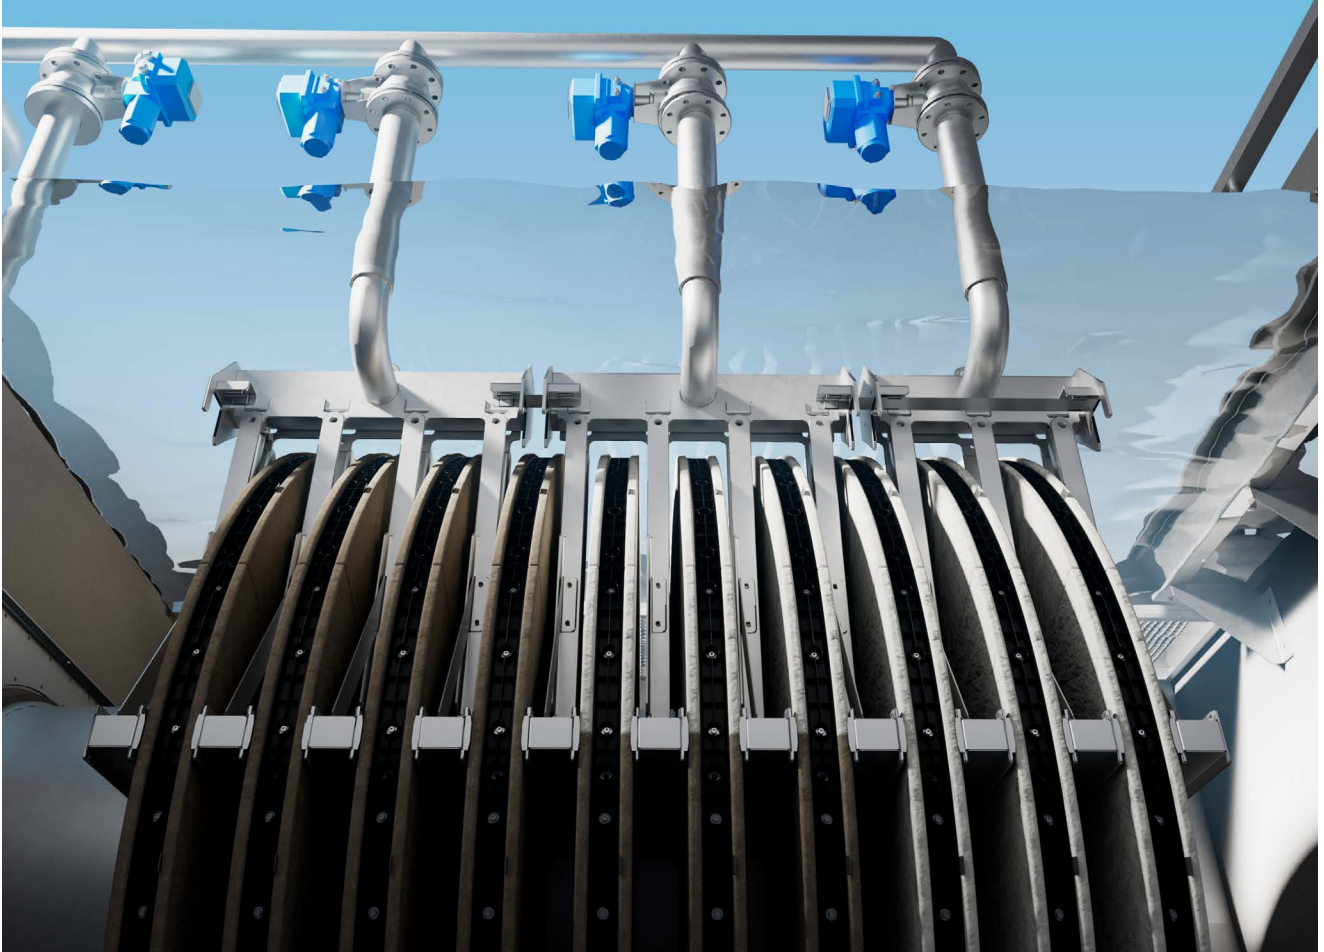

*Abreinigungsvorgang des HUBER Tuchfilter RotaFilt®.*

## Individueller Kundennutzen HUBER Tuchfilter RotaFilt®:


- ▶ Wahlweise eine oder mehrere Absaugpumpen.
- ▶ Absaugpumpen nass oder trocken aufgestellt.
- ▶ Erhöhte effektive Filterfläche durch Kreisbogen-Geometrie am Innen- und Außendurchmesser.
- ▶ Vollständige Abreinigung der Filterscheiben, keine Totzonen.
- ▶ Maximierte freie Filterfläche und minimales Gewicht der Scheiben durch innovative Wabenstruktur der Filterelemente.
- ▶ Kostenvorteile durch optimierte Scheibendurchmesser.
- ▶ Schneller und bedienerfreundlicher Ein- und Ausbau der Filterbeutel und Filterelemente.
- ▶ Einfacher Ein- und Ausbau der Absaugmodule.



Filtersegment HUBER Tuchfilter RotaFilt®.



Einheben einer RotaFilt® in das Filterbecken.

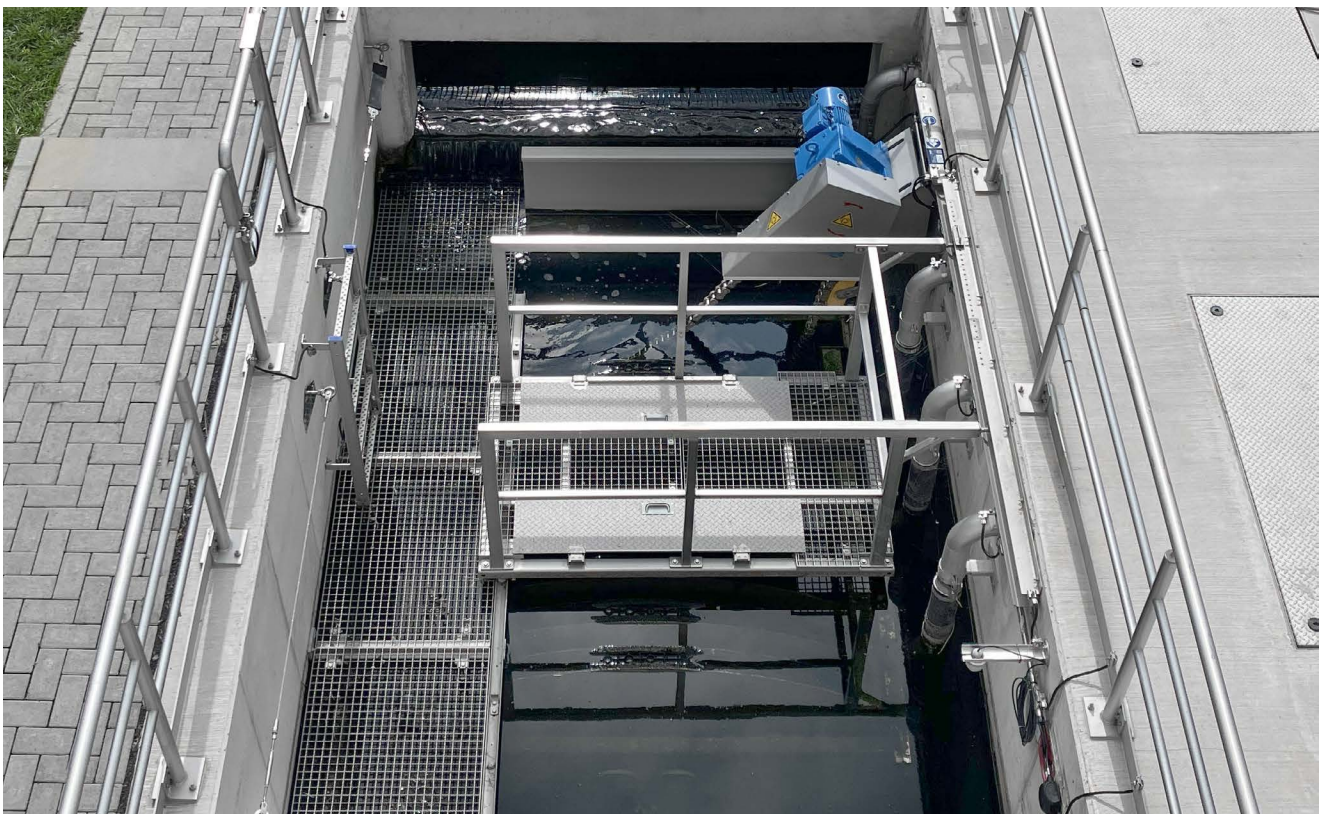


HUBER Tuchfilter RotaFilt® in Betrieb.

## Zahlreiche Vorteile durch Mikrofiltration mit Polstoff:

- ▶ Hohe Abscheideleistungen bei gleichzeitig hoher hydraulischer Durchsatzleistung.
- ▶ Unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen.
- ▶ Hohe Betriebssicherheit, auch bei Überlast.
- ▶ Kein separater Spülwasseranschluss erforderlich.
- ▶ Kontinuierliche Betriebsweise (keine Unterbrechungen während der Abreinigung).
- ▶ Geringer Druckverlust während Betrieb (5 – 30 mbar, hydrostatische Filtration ohne Anheben möglich).
- ▶ Geringer Grundflächenbedarf, damit minimaler Anlagen-Footprint.
- ▶ Minimale Betriebs- und Energiekosten.

## Technische Daten:

- ▶ Verfügbare Scheibendurchmesser: 2.200 mm und 2.700 mm.
- ▶ RotaFilt® 2.200 als Becken- oder Tankversion verfügbar.
- ▶ Alle metallischen Teile aus Edelstahl, im Vollbad gebeizt.
- ▶ Scheibenstützsegmente aus hochwertigem Kunststoff mit optimierter freier Oberfläche; unkomplizierter Tausch der Segmente und Polstofffilterbeutel.
- ▶ Für jede Anwendung der richtige Polstofftyp.

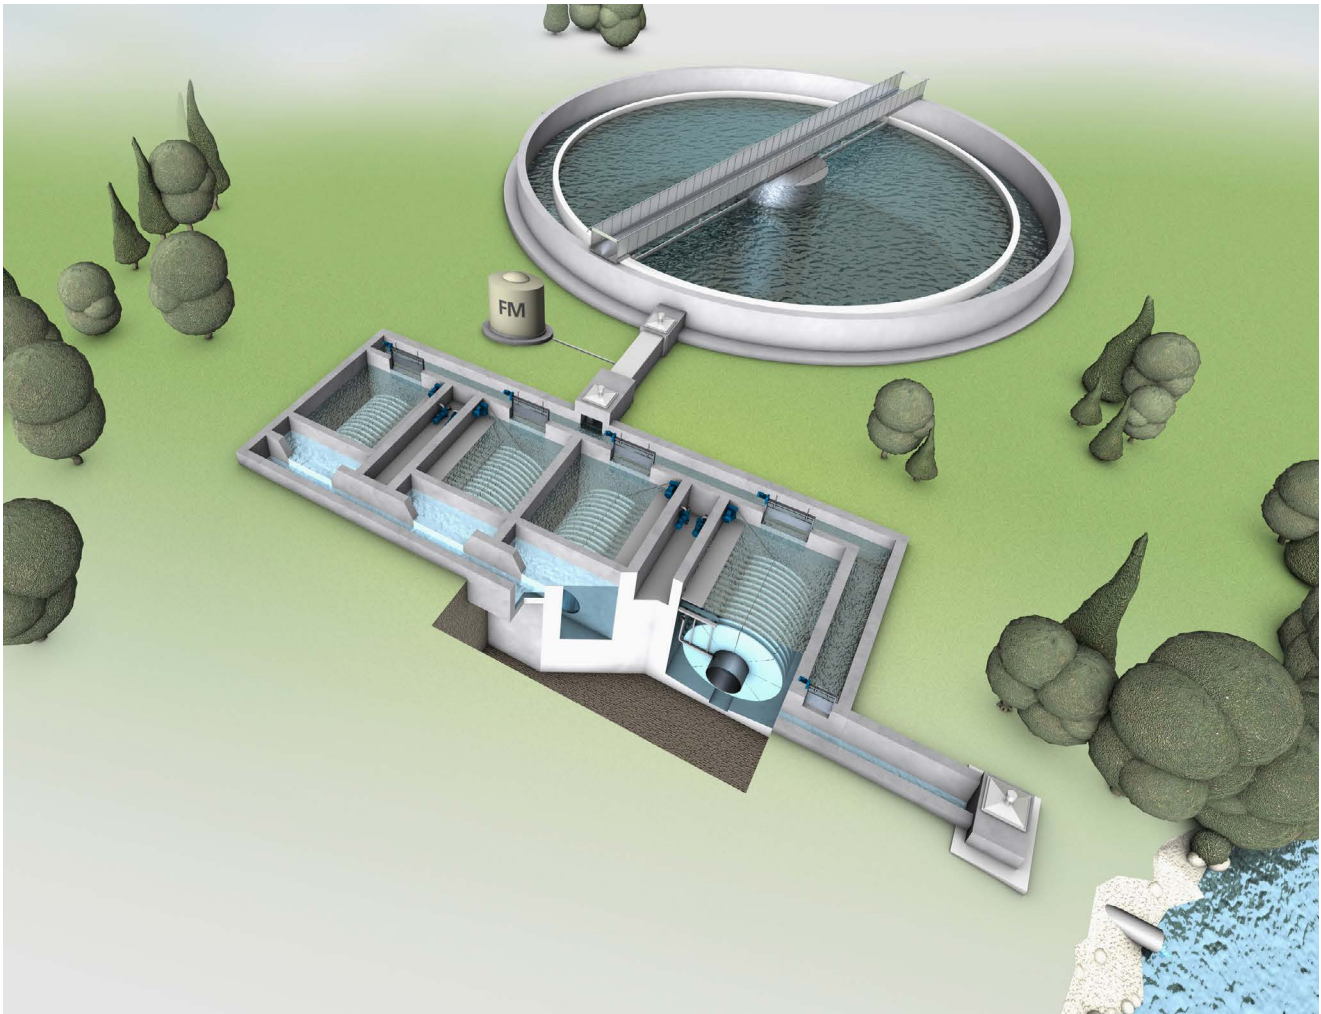

Flockungsfiltration zur Phosphorelimination mit dem HUBER Tuchfilter RotaFilt®.

### HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 | 92334 Berching  
Tel.: +49 8462 201-0 | info@huber.de

[www.huber.de](http://www.huber.de)

HUBER Tuchfilter RotaFilt®

Technische Änderungen vorbehalten | 0,1 / 5 – 3.2026 – 05.2021