

## Einsteighilfe versenkbar EH VS



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten.

**Einholm-Einsteighilfe**, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L). Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar-transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe. Bestehend aus Führungsrohr und Haltestange

**Führungsrohr** mit zwei Bohrungen, Durchmesser: 12 mm, vorgerichtet zum Andübeln an die Schachtwand. Mit einer Aufnahmemöglichkeit für die Haltestange.

**Haltestange** aus verwindungsstabilem Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlänge: 1500 mm.

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.


### Optional:

- Edelstahl Durchsteckanker als Befestigungsmaterial



### Sonderausführung:

- passend für econorm-Schächte, Wandabstand bis Beginn Einführöffnung: 158 mm

Montagevariante A installation option A  
Herausnehmbar-removable-transportable

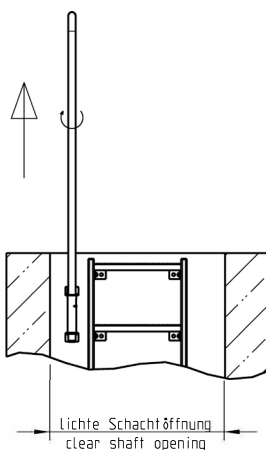

Montagevariante B installation option B  
Stationär-versenkbar stationary-collapsible

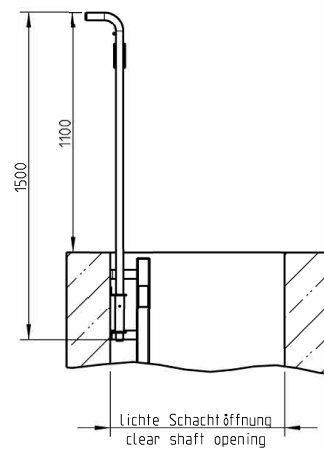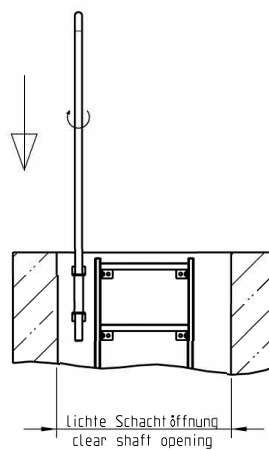

Variante	Bestellnummer
Halterohr	EH Halterohr
Führungshülse	EH Führungshülse



Einsteighilfe versenkbar EH VS

Technische Änderungen vorbehalten | Zeichnungs-Nr. 51000468, 5.2022

HUBER SE | Industriepark Erasbach A1 | D-92334 Berching | Telefon: +49 8462 201-0 | info@huber.de | [www.huber.de](http://www.huber.de)