


A-A
1:5

Stockrahmen
block frame

Lichtes Mauermaß B / clear wall opening width B


66 Lichtes Durchgangsmaß B /
clear door opening width B

33

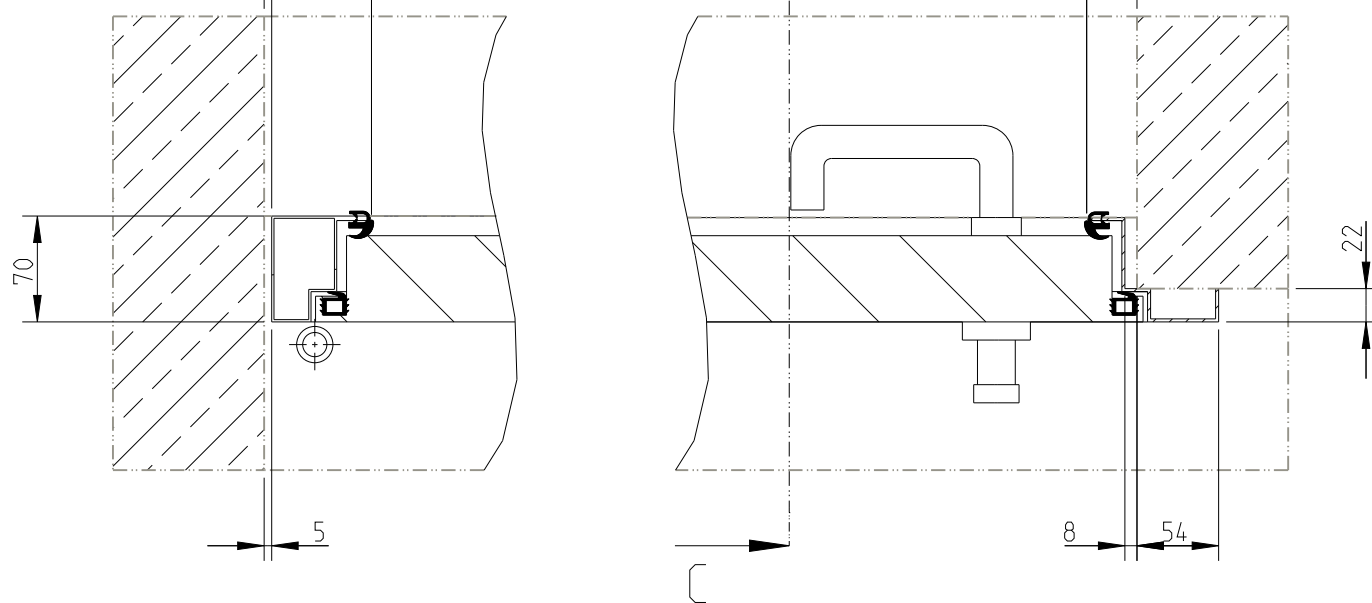

B-B

Stockrahmen
block frame

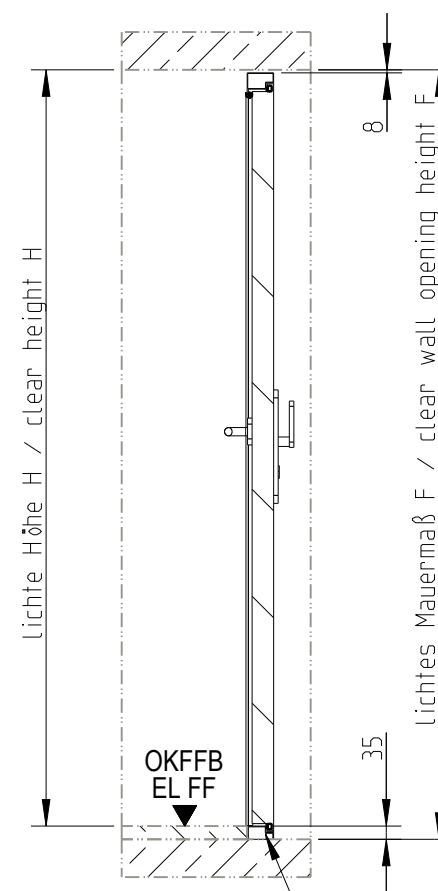


OKFFB
EL FF

überfálzter Anschlag
step flashing

C-C

Z-Zarge
Z-frame

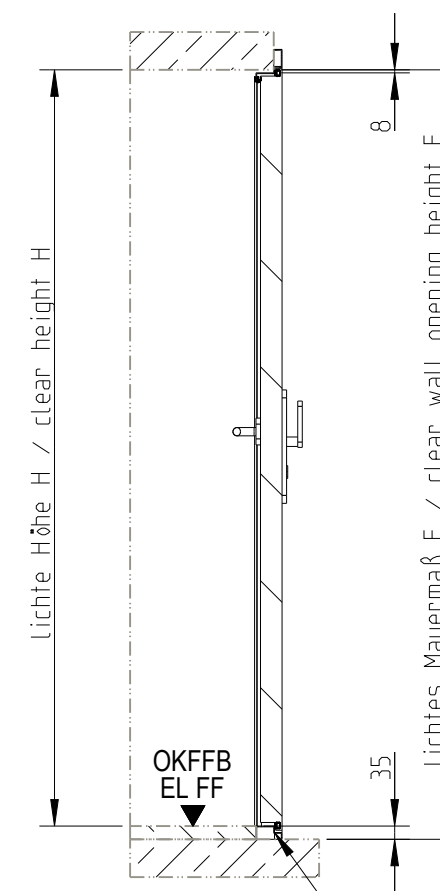

OKFFB
EL FF

überfálzter Anschlag
step flashing

Achtung, bitte beachten:
Für die Verriegelungsbolzen und eventuelle Sonderausstattungen bei
der Rahmenart "Z-Zarge" sind Aussparungen im bauseitigen
Laibungsbereich erforderlich.

Please note:
For the locking bolts and any special accessories for
the frame type "Z frame", recesses may be required in
the on-site door reveal area.

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. HUBER SE und damit urheberrechtlich
geschuetzt. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.
This is a copyrighted drawing which is the intellectual property of HUBER SE.
Any contravening offender will be held liable for payment of damages.

Technische Aenderungen vorbehalten / Subject to change

ISO 2768-mK

				Datum/Date	Name
			Bear./Rev.	29.03.2023	kc
-	-	-	Gepr./Appr.	II	II
Revi- sion	Aenderung Modification	Tag Date	Name	Norm.	

Projekt
project



Dimension Sheet

Massstab
scale

1:20

Nummer
number

52054440

Blatt
sheet

1/2

HUBER
TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

D-92334 Berching / Tel.: +49-8462-201-0

Sicherheitstür, einflügelig

security door, single

TT2.1/RC3