

Fragebogen überflutungssichere Tür TT6.1 bis 2 Meter Wassersäule Objekt: _____

Firma: _____ Kdn.-Nr.: _____ Sachbearbeiter: _____

Tel.-Nr.: _____ Fax-Nr.: _____ e-Mail: _____

☐ Hiermit bestellen wir für:

☐ Hiermit bitten wir um Ihr Angebot für:

Einbauort: _____ Preis/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____

Nachfolgend erhalten Sie unseren Türfragebogen (bestehend aus drei Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie diesen Fragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 8 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und an uns zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Türfragebogens. **Gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.**

1. Einbausituation und Größe:

für nachträglichen Einbau, zum Andübeln in eine vorhandene Bauwerksöffnung, inkl. Lieferung des Befestigungsmaterials und des Abdichtmaterials

Untergrund an dem die Tür montiert wird:

☐ Betonwand ☐ _____

lichte Mauerbreite (B): _____ mm

lichte Mauerhöhe (H): _____ mm

lichter Durchgang = lichte Mauerbreite (B) – 200 mm
= lichte Mauerhöhe (H) – 200 mm


Mindestmaß B x H = 800x1200 mm

Maximalmaß B x H = 1300x2500 mm

Bauliche Voraussetzung: Die Mindestbetongüte und die entsprechende Betonfestigkeitsklasse ist kundenseitig festzulegen. Die Herstellerangabe für das Befestigungsmaterial ist zu beachten.


2. Rahmen- und Befestigungsart:

☐ Dübelmontage durch den Rahmen

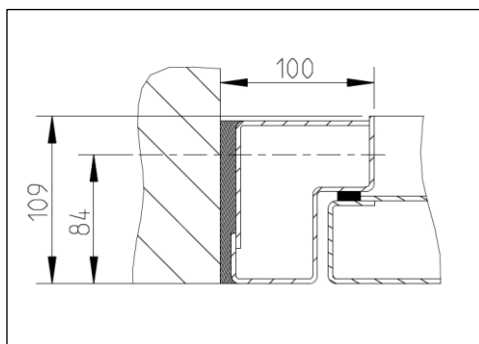

Mindestwandstärke ≥ 170 mm

☐ Dübelmontage mit Laschen


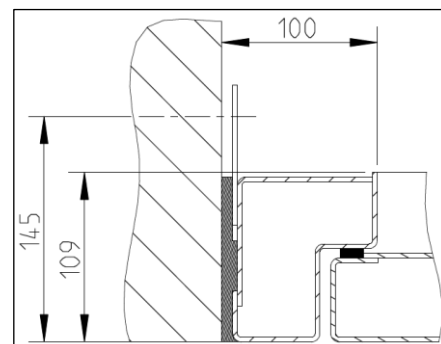


Mindestwandstärke ≥ 230 mm

Info: Mindestwandstärken ergeben sich durch das Befestigungsmaterial. Der Rahmen ist ein vierseitig umlaufender Stockrahmen.

Zolltarifnummer 73083000

Seite 2, Fragebogen-Nr.: _____

3. Anschlagrichtung:☐ DIN links☐ DIN rechts**4. Werkstoff:**☐ 1.4307 (AISI 304 L)☐ 1.4404 (AISI 316 L)**5. Sonderausstattungen:**

- ☐ Ankerhaken am Türblatt, welche im geschlossenen Zustand formschlüssig in den Rahmen eingreifen
- ☐ Obertürschließer TS 5000 feststellbar (Türstopper erforderl.)
- ☐ Obertürfeststeller manuell lösbar
- ☐ Lackierung der Außenseite in RAL-Ton _____ (RAL...)
- ☐ Lackierung zusätzlich mit Anti-Graffiti-Beschichtung
- ☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Türblatt Auf/Zu)
- ☐ Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu)
- ☐ Potentialausgleich bandseitig oben am Rahmen
- ☐ Blechaufdopplung
- ☐ Sonstiges: _____

Info: Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeinträchtigung der Bedienbarkeit möglich. Wir empfehlen in diesen Fällen eine Blechaufdopplung (siehe Sonderausstattungen).

6. Montage:☐ kundenseitig☐ durch HUBER SE**7. Lieferanschrift:**

Die Tür soll an folgende Anschrift geliefert werden (bitte komplette Lieferanschrift mit PLZ und Ort angeben, bei Baustellenlieferung bitte auch Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben):

8. Bestätigung durch Kunden:

Sachbearbeiter. AG: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

9. Rücksendung des Türfragebogens an:

Sachbearbeiter AN: _____ Tel. Nr. +498462/201- _____

Fax. Nr. +498462/201-399

Prüfung: geprüft durch Sachbearbeiter HHB: _____

e-mail: @huber.de

Zolltarifnummer 73083000

Seite 3, Fragebogen-Nr.: _____

10. Anlage zum Fragebogen für Technik:

☐ Zeichnung ☐ Foto ☐ _____