

## Fragebogen Wasserkammertür TT1.1 W

Objekt/BV: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_ Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_ Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

☐ Angebot      Angebots Nr.: \_\_\_\_\_ Preis/St. \_\_\_\_\_ €,

☐ Auftrag      Auftrags Nr.: \_\_\_\_\_ HK/St. \_\_\_\_\_ €, Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

Nachfolgend erhalten Sie unseren Türfragebogen (bestehend aus vier Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie den Türfragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 13 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und an uns zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Türfragebogens. **Gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.**

### 1. Anzahl der Flügel:

☐ Einflügelig TT1.1 W


☐ Zweiflügelig TT1.2 W

### 2. Werkstoff:

1.4404 (AISI 316 L) Standard

### 3. Rohbaumaß:

(Zchnng. 1)

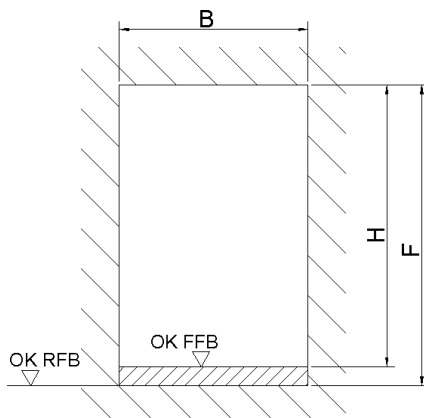

lichte Breite      B = \_\_\_\_\_ mm


lichtes Mauermaß      F = \_\_\_\_\_ mm

lichte Höhe      H = \_\_\_\_\_ mm


**(Bitte Punkt 4. Bodenabschluss beachten!)**

#### 4. Bodenabschluss:

##### 4.1 Standardbodenabschluss:

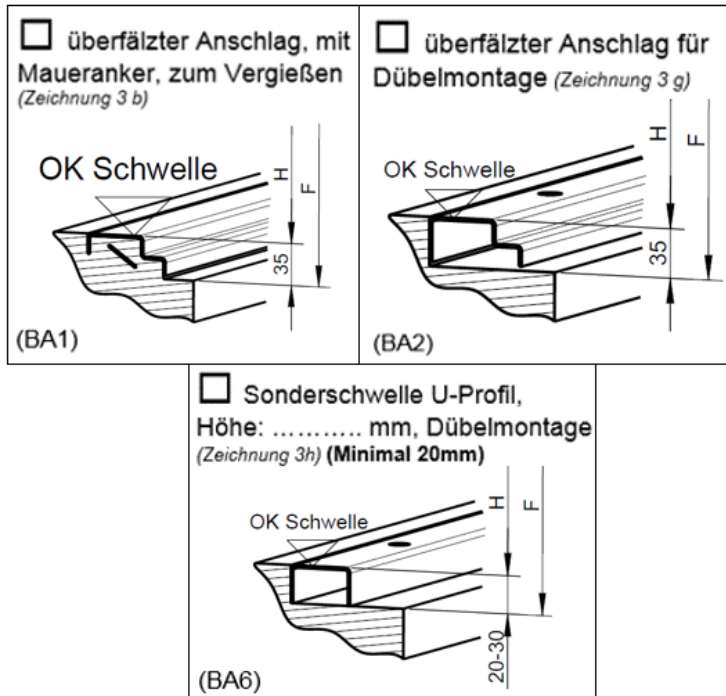


##### 4.2 Sonderbodenabschluss gegen Mehrpreis:

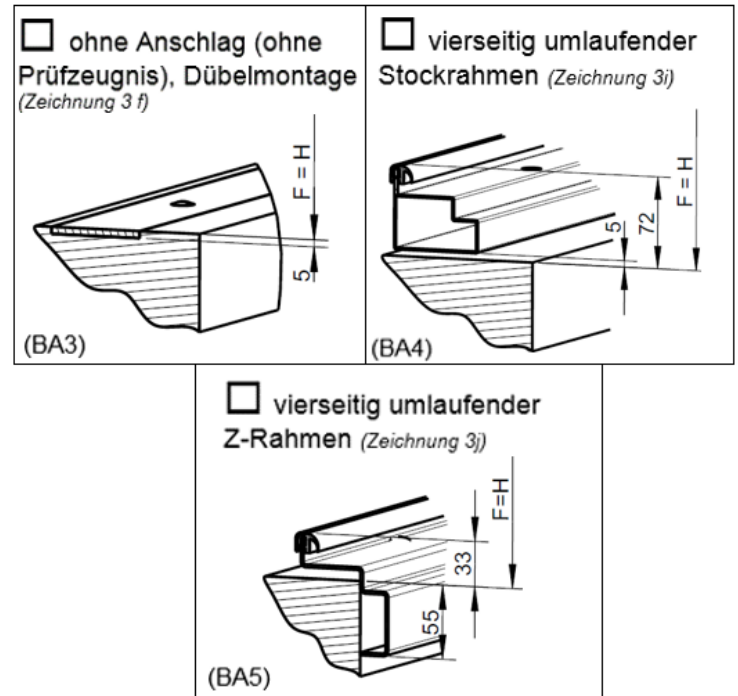


#### 5. Einbausituation:

- ☐ Einbau in Türsturz  
(Stockrahmen und Z-Zarge möglich)  
(Zchn. 2 a)




- ☐ Einbau in raumhohe Türöffnung  
(Nur Stockrahmen möglich!)  
(Zchn. 2 b)




## 6. Anschlagrichtung:

Einflügelig TT1.1 W

☐ DIN links  
(Zchn. 5 a)




☐ DIN rechts  
(Zchn. 5 b)




Zweiflügelig TT1.2 W - Anschlagrichtung des Gehflügels  
(ab 1350 mm Gesamtbreite ist das Türblatt geteilt)

☐ DIN links  
(Zchn. 5 c)



☐ DIN rechts  
(Zchn. 5 d)



**Gehflügelbreite:**


\_\_\_\_\_ mm  
(min. 400 mm/max. 1500 mm)

**Standflügelbreite:**


\_\_\_\_\_ mm  
(min 300 mm/max. 1500 mm)

## 7. Rahmen- und Befestigungsart:


I.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage  
mit Laschen  
(Zchn. 4 b)




II.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage  
durch den Rahmen, Randabstand min. 80 mm  
(Zchn. 4 c)



III.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage  
mit Laschen  
(Zchn. 4 e)



IV.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage  
durch den Rahmen  
(Zchn. 4 f)



Zolltarifnummer 73083000

Seite 4, Fragebogen-Nr. ....

**8. Schlossausführung:**

Wasserkammertüren haben immer ein Edelstahlschloss. Folgende Schlossausführungen sind möglich:

- ☐ beidseitiger Drücker (Standard) ☐ außen Knopf, innen Drücker

**9. Montage**

- ☐ kundenseitig ☐ durch HUBER SE

**10. Sonderausstattungen (gegen Mehrpreis)**

- ☐ Obertürschließer GEZE TS 5000 (Türstopper erforderlich), angebracht an der Trockenseite (Türbreite  $\geq$  750 mm)  
☐ Obertürfeststeller manuell lösbar (Türbreite  $\geq$  750 mm)  
☐ Türfeststeller, 1-teilig (am der Trockenseite des Türblatts befestigt), Hub 120 mm  
☐ Bodentürfeststeller bzw. -stopper, 2-tlg. (liegt lose bei)  
☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Türblatt Auf/Zu), Kabelauslass an der Trockenseite  
☐ Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu), Kabelauslass an der Trockenseite  
☐ Potentialausgleich am Rahmen außen (Trockenseite) ☐ oben ☐ unten  
☐ Stockrahmen isoliert

**11. Sonstige Ausstattungen:**

**12. Lieferanschrift** (komplett mit PLZ und Ort, bei Baustellenlieferung Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben)

**13. Bestätigung durch Kunden:**

Sachbearbeiter. AG: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**14. Rücksendung des Türfragebogens an:**

Sachbearbeiter AN: \_\_\_\_\_ Tel. Nr. +498462/201- Fax. Nr. +498462/201-399 E-Mail: @huber.de

**Prüfung:** geprüft durch Sachbearbeiter HHB: \_\_\_\_\_

**15. Anlagen zum Fragebogen für Technik:**

- ☐ Zeichnung ☐ Foto ☐ .....